



Frio Comercial - Abatidores de temperatura - Abatidor 5 bandejas - GN 1/1

Modelo: AMM-05 E


Referencia	19102932
Dimensiones (mm)	790 x 700 x 850
Temperatura	+3/-18 °C
Tipo gas	R-290
Potencia eléctrica (KW)	0,550
Potencia frigorífica (KW)	0,710
Número de bandejas	5
Producción refrigeración (KG)	25
Producción congelación (KG)	15
Voltaje	230V



Visualizar el vídeo

Características generales

- Abatidores-congeladores rápidos controlados electrónicamente. Ciclo abatimiento: +90° a +3° C.
- Ciclo congelación: +90° a -18 ° C.
- Interior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura a 180°.
- Tirador ergonómico integrado en toda la altura de la puerta.
- Entrada de los recipientes GN por el lado de 530 mm.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm, libre de CFC, con una densidad de 42 Kg/m3.
- Gas-refrigerante ecológico R290 libre de CFC.
- Dispositivo automático de desescarche y evaporación automática del agua de condensación sin aporte de energía eléctrica.
- Clase climática 5: 40°C ambiente y 40% HR.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Pies (Ø 2") regulables en altura, de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incorpora soporte-guías en acero inoxidable AISI-304 18/10, extraíbles sin necesidad de útiles, para facilitar la limpieza.
- Fabricados conforme a las normas CE.
- Construidos según la directiva HACCP.
- Grupo motor incorporado.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 895 MM
Ancho bruto (Fondo): 810 MM
Alto bruto 1065 MM
Peso bruto / embalado: 110 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,550
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	3,8A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,710
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	12
Temperatura:	+3/-18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,450
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

ABATIDORES Tª


Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandejas GN 2/1:	No
Bandejas EN 600x 400:	No
Bandejas GN 1/1:	Sí
Gama:	Estándar
Impresora HACCP:	No
Número de bandejas:	5
Potenciado:	No
Producción refrigeración (KG):	25
Producción congelación (KG):	15
Programable:	No
Sonda calefactada:	No
Tipo abatidor:	Mixto
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	790
Ancho neto (Fondo) (mm):	700
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	895
Ancho bruto (Fondo) (mm):	810
Alto bruto (mm):	1065
Peso bruto / embalado (kg):	110
Peso neto (kg):	106

INFO EFICIENCIA ABATIDOR

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,710
Producción refrigeración (KG):	25
Producción congelación (KG):	15
Tipo abatidor:	Mixto
Modelo Certificación:	AMM-05 E HC
Temperatura:	+3/-18 °C
Carga de gas refrigerante (KG):	0,450
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
PCA:	3
Consumo E refri. prod.[kWh/kg]:	0,060
Consumo E conge. prod.[kWh/kg]:	0,200
Informe:	107-17

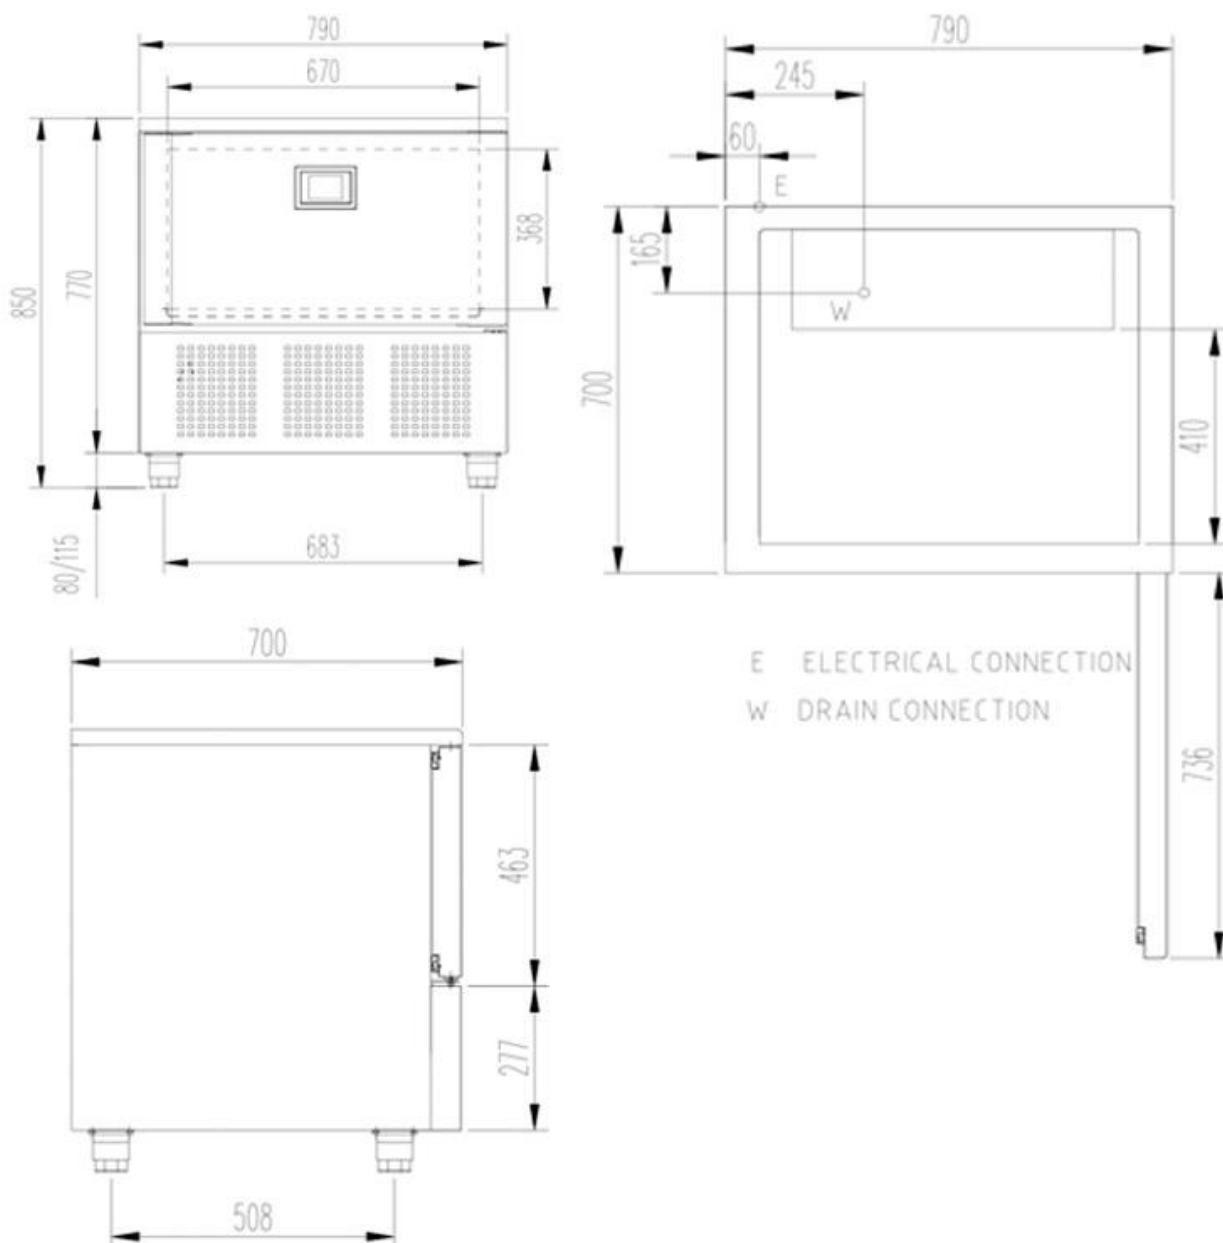

Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas



Sous Vide Baño María estático



Sous Vide portátil



INCORPORA DESAGÜE
EN LA CUBA



DISPONE DE TOP
DE SEGURIDAD



DISPONE DE Sonda
DE TEMPERATURA



INCORPORA BANDEJA
RECOGE AGUA